

RRiRG.I.271.14.2022

Dotyczy: postępowania pn. **Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Bielsk w ramach zadań:**

- a) **Zadanie nr 1 pn.: Rozbudowa sieci wodociągowej w Żągotach - dz. nr ewid. : 132/6, 132/22;**
- b) **Zadanie nr 2 pn. : Rozbudowa sieci wodociągowej w Żągotach;**

**Odpowiedzi na pytania z dn. 19.08.2022r.**

W nawiązaniu do otrzymanego pytania dotyczącego przedmiotowego zamówienia - Zamawiający Gmina Bielsk niniejszy podaje treść pytania i odpowiedź:

**Pytanie nr 1:**

Czy zamawiający przewiduje pobieranie opłat za zajęcie pasa drogowego w związku z budową wodociągu?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż nie przewiduje pobierania opłat za zajęcie pasa drogowego.

**Pytanie nr 2:**

Czy Zamawiający posiada decyzję na prowadzenie badań archeologicznych o charakterze nadzoru archeologicznego nad robotami ziemnymi? Jeżeli tak to proszę o udostępnienie. Jeżeli nie to po czyjej stronie jest uzyskanie takiej decyzji – Zamawiającego czy Wykonawcy?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że nie posiada jeszcze decyzji na prowadzenie badań archeologicznych. Uzyskanie w/w decyzji leży po stronie Zamawiającego.

**Pytanie nr 3:**

Po czyjej stronie jest nadzór archeologiczny – Zamawiającego czy Wykonawcy?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż nadzór archeologiczny jest po stronie Zamawiającego.

**Pytanie nr 4**

Proszę o jednoznaczne wskazanie zakresu budowy wodociągu dla Zadania nr 2, ponieważ SWZ wskazuje wykonanie 345,80mb wodociągu, a na załączonych profile podłużnych jest 600,80mb sieci. Proszę o wskazanie które odcinki mają być wykonane.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż projekt sieci wodociągowej obejmuje dłuższy zakres, natomiast do wykonania jest odcinek 345,8mb.

**Pytanie nr 5**

Proszę o udostępnienie planu zagospodarowania terenu odcinka od hydrantu Hp2 do Hp1, jeżeli ma być wykonywany.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż odcinek sieci wodociągowej od Hp1 do Hp2 nie jest objęty przedmiotem prowadzonego postępowania.

**Pytanie nr 6**

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie zamiast rur PVC łączonych na uszczelki rury PE łączone przez zgrzewanie doczołowe.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż dopuszcza zastosowanie rur PE.

**Pytanie nr 7**

Proszę o udostępnienie dokumentacji geologicznej.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż badania geologiczne nie były wykonywane.

**Pytanie nr 8**

Proszę o informację, czy zamawiający dopuszcza zasypkę gruntem rodzimym oraz jaki zależy uzyskać współczynnik zagęszczenia gruntu?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż zasyp przewodu w wykopie należy wykonać z dwóch warstw: warstwy ochronnej o wysokości 30 cm ponad wierzch rury oraz warstwy do powierzchni terenu lub wymaganej rzędnej. Warstwę ochronną zasypki wykonywać z gruntu mineralnego, piasku sypkiego drobno lub średnioziarnisty bez grud i kamieni. Zagęszczać ręcznie lub lekkim sprzętem mechanicznym do uzyskania po zagęszczeniu wskaźnika min. 0,90 w skali Proctora. Zasypkę wykopu ponad warstwę ochronną należy wykonać z takiego materiału i w taki sposób, aby spełnić wymagania stawiane przy rekonstrukcji danego terenu (drogi, chodniki, tereny nieutwardzone). Do zasypywania można używać gruntu rodzimego, jeżeli nie zawiera on kamieni i głazów oraz jeżeli możliwe jest jego zagęszczenie do uzyskania wskaźnika min. 0,97 w skali Proctora. W innym przypadku należy przewidzieć wymianę gruntu.

**Pytanie nr 9**

Proszę o informację czy zamawiający posiada zgodę prywatnych właścicieli działek na prowadzenie robót na ich terenie? Jeżeli tak to na jakich warunkach?

**Odpowiedź:**

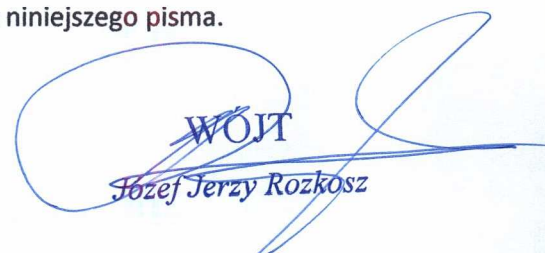
Zamawiający informuje, iż posiada zgodę prywatnych właścicieli działek na prowadzenie robót na ich terenie, pod warunkiem przywrócenia terenu do stanu pierwotnego.

**Pytanie nr 10**

Proszę o udostępnienie szczegółu węzłów wodociągowych.

**Odpowiedź:**

Schematy montażowe węzłów wodociągowych stanowią Załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

  
WOJCI  
Józef Jerzy Rozkosz