



DYREKCJA INWESTYCJI w KUTNIE Sp. z o.o.

99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a

Egzemplarz Nr 2

NAZWA INWESTYCJI	BUDOWA ZJAZDU DO DZIAŁKI NR 54 Z DROGI POWIATOWEJ NR 2912W DZIAŁKA NR 48 OBRĘB SMOLINO, GM. BIELSK		
FAZA PROJEKTU	DOKUMENTACJA TECHNICZNA		
INWESTOR	GMINA BIELSK PL. WOLNOŚCI 3A 09-230 BIELSK		
LOKALIZACJA	Jednostka ewidencyjna	Obręb ewidencyjny	Numery działek ewidencyjnych
	141901_2 Gmina BIELSK	0032 SMOLINO	54, 48

Opracował:	Data	Podpis
Mgr inż. Stanisław Sobczak	Kwiecień 2022 r.	
Krzysztof Kamiński	Kwiecień 2022 r.	

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

I. OPIS TECHNICZNY:

1. Przedmiot i zakres opracowania.
2. Podstawa opracowania.
3. Inwestor.
4. Stan istniejący.
5. Stan projektowany.
 - 5.1 Konstrukcja zjazdu
 - 5.2 Odwodnienie
6. Uwagi.
7. Wykaz podstawowych norm i przepisów

II. CZĘŚĆ GRAFICZNA:

NR 1 PLAN SYTUACYJNY TERENU; SKALA 1:500

NR 2 PRZEKROJE

OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy zjazdu z drogi powiatowej nr 2912W relacji Smolino – Bielsk do działki nr 54 w Smolinie gm. Bielsk.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA:

- mapa do celów projektowych w skali 1:500,
- decyzja nr LZ/33/2022 Zarządu Dróg powiatowych w Płocku
- pomiary terenowe,
- ustalenia z Zamawiającym
- aktualne normy, przepisy i rozporządzenia.

3. INWESTOR:

GMINA BIELSK
PL. WOLNOŚCI 3A
09-230 BIELSK

4. STAN ISTNIEJĄCY:

Droga powiatowa nr 2912W dz nr ewid. 48 w obrębie projektowanego zjazdu do działki o nr ewid. 54 posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokości 5,1m. Po stronie, na której projektuje się zjazd nie ma rowu odwadniającego.

5. STAN PROJEKTOWANY:

Zjazd zaprojektowano w nawiązaniu do istniejącej niwelety drogi powiatowej, po istniejącym terenie. Zjazd służy do obsługi ruchu indywidualnego samochodów osobowych i ciężarowych na teren działki nr 54 w miejscowości Smolino. Na działce tej powstanie Stacja Uzdatniania

Wody dla Gminy Bielsk. W czasie jej eksploatacji stacji ruch na zjeździe będzie sporadyczny dla konserwacji stacji. Z uwagi na różnicę niwelety między drogą a działką należy wydłużyć zjazd na działkę nr 54 do ok. 6,0m ze spadkiem ok. 2% w stronę działki nr 54.

Powierzchnia zabudowy zjazdu wynosi 43,0m².

5.1 Konstrukcja zjazdu

Konstrukcja zjazdu (szczegóły na rys.2):

- warstwa ścieralna AC 11S KR 1-2 50/70 gr. 5 cm
- warstwa wiążąca AC 11W KR 1-2 50/70 gr. 7 cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 gr. 8 cm
- podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa gr. 15 cm

5.2 Odwodnienie

Z uwagi na możliwą przyszłą odbudowę rowu przydrożnego przewidziano budowę przepustu pod zjazdem z rur PEHD Ø400, długości L=9,0m. W obrębie zjazdu w pasie drogowym będzie naturalny spływ wód powierzchniowych na tereny zielone na działce.

6. UWAGI:

Projekt należy uzgodnić z Zarządem Dróg Powiatowych w Płocku. Teren robót należy oznakować zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas robót. Po zakończeniu robót pas drogowy należy uporządkować i przywrócić do poprzedniego stanu.


7. WYKAZ PODSTAWOWYCH NORM I PRZEPISÓW:

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej poz. 430 z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie Dz.U. Nr 43 z dnia 14.05.1999 r. z późniejszymi zmianami Dz.U.2015.329.

- Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r. (Dz. U. Nr 71, poz. 838 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r Nr 207 , poz. 2016 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 193 poz. 1194 z późniejszymi zmianami).

OPRACOWANIE:
Mgr inż. Stanisław Sobczak
Krzysztof Kamiński



Decyzja nr LZ/33/2022

Na podstawie art. 29 ust. 1, 3 i 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1376 z późn. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2021 roku, poz. 735 z późn. zm.) oraz upoważnienia Nr 12/2012 z dnia 14 grudnia 2012 roku Zarządu Powiatu w Płocku, po rozpatrzeniu wniosku Gminy Bielsk, Plac Wolności 3A, 09-230 Bielsk w sprawie wydania decyzji zezwalającej na lokalizację zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 2912W Bielsk – Smolino przebiegającej na działce o nr ew. 48 w obrębie ewidencyjnym Smolino, na teren działki o nr ew. 54 w obrębie ewidencyjnym Smolino, jednostka ewidencyjna gmina Bielsk,

z e z w a l a m :

Gminie Bielsk, Plac Wolności 3A, 09-230 Bielsk, na lokalizację zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 2912W Bielsk – Smolino przebiegającej na działce o nr ew. 48 w obrębie ewidencyjnym Smolino, na teren działki o nr ew. 54 w obrębie ewidencyjnym Smolino, jednostka ewidencyjna gmina Bielsk na czas nieokreślony wg lokalizacji zgodnie z załącznikiem graficznym stanowiącym integralną część decyzji.

Ustala się następujące warunki zezwolenia:

1. Zgodnie z § 77 w/w rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016, poz. 124) zjazd z drogi powinien być zaprojektowany i wybudowany w sposób odpowiadający wymaganiom wynikającym z jego usytuowania i przeznaczenia, a w szczególności powinien być dostosowany do wymagań bezpieczeństwa ruchu na drodze, wymiarów gabarytowych pojazdów, dla których jest przeznaczony oraz do wymagań ruchu pieszych.
2. Zgodnie z § 78 w/w rozporządzenia zjazd publiczny powinien mieć:
 - 1) szerokość całkowita, mierzona prostopadłe do osi zjazdu, nie mniejsza niż 5,00 m, w tym:
 - a. szerokość jezdni, bez uwzględnienia wyokrągleń, o których mowa w pkt 2) – nie mniejsza niż 3,50 m i nie większa niż szerokość jezdni na drodze, mierzona prostopadłe do osi jezdni w miejscu jej przecięcia z osią zjazdu,
 - b. szerokość obustronnych poboczy – nie mniejsza niż 0,75 m każde;
 - 2) przecięcie krawędzi jezdni zjazdu i drogi wyokrąglone łukiem kołowym o promieniu nie mniejszym niż 5,00 m, wyłącznie dla projektowanych relacji skrajnych;
 - 3) pochylenie podłużne zjazdu dostosowane do ukształtowania elementów drogi, które ten zjazd przecina, jednak nie większe niż 5,0%;
 - 4) nawierzchnia:
 - a. jezdni – twarda ulepszona,
 - b. poboczy – co najmniej gruntowa ulepszona;
 - 5) połączenie zjazdu z drogą wykonane zgodnie z § 113 ust. 1, 3–5, 9 i 10.
3. Zjazd zabezpieczyć przed spływem wody z posesji na działkę drogową.
4. W obrębie zjazdu należy zapewnić naturalny spływ wód powierzchniowych.
5. Rozwiązania projektowe dotyczące budowy zjazdu należy uzgodnić z tutejszym Zarządem dróg w zakresie geometrii i konstrukcji - w przypadku gdy projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany zjazdu nie jest wymagany.
6. Zajmujący pas drogowy odpowiada za naruszenie praw osób trzecich.
7. Koszty budowy lub przebudowy urządzeń, nawierzchni oraz elementów pasa drogowego oraz zmiany lokalizacji znaków drogowych lub urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (na podstawie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu) związane z realizacją zadania ponosi inwestor, na którym spoczywa obowiązek wykonania wszelkich prac.
8. Usunięcie powstałych kolizji z istniejącymi urządzeniami, sieciami lub zielenią przydrożną w pasie drogowym w trakcie prowadzenia robót należy do inwestora.
9. Do wniosku o prowadzenie robót w pasie drogowym związanych z budową zjazdu należy dołączyć projekt czasowej organizacji zaopiniowany przez tutejszy Zarząd dróg oraz Miejskiego Komendanta Policji w Płocku, a następnie zatwierdzony przez Starostę Płockiego.

Przedmiotowe zezwolenie jest równoznaczne z przyznaniem inwestorowi prawa do dysponowania nieruchomością (działka o nr ew. 48 w obrębie ewidencyjnym Smolino, jednostka ewidencyjna gmina Bielsk) na cele budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 roku, poz. 2351 z późn.zm).

UZASADNIENIE

Gmina Bielsk, Plac Wolności 3A, 09-230 Bielsk reprezentowana przez pełnomocnika Pana Macieja Dzikowskiego, wystąpiła z wnioskiem z dnia 09 czerwca 2022 roku, który wpłynął do tutejszego Zarządu dróg w dniu 13 czerwca 2022 roku, w sprawie wydania decyzji zezwalającej na lokalizację zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 2912W Bielsk – Smolino przebiegającej na działce o nr ew. 48 w obrębie ewidencyjnym Smolino, na teren działki o nr ew. 54 w obrębie ewidencyjnym Smolino, jednostka ewidencyjna gmina Bielsk.

Po wnikliwym przeanalizowaniu zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego tutejszy Zarząd zezwolił na lokalizację zjazdu publicznego przy zachowaniu wymienionych warunków decyzji.

Biorąc pod uwagę powyższe orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy o drogach publicznych pouczam o obowiązku dokonania przed rozpoczęciem prac budowlanych czynności wymaganych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane oraz uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym, a także uzgodnienia z tutejszym Zarządem dróg, projektu budowlanego zjazdu - o ile projekt budowlany jest wymagany.

Niniejsze zezwolenie nie stanowi zezwolenia na prowadzenie robót w pasie drogowym, o które strona powinna wystąpić do tutejszego Zarządu dróg zgodnie z art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy o drogach publicznych.

Niniejsze zezwolenie wygasa, jeżeli w ciągu 3 lat od daty jego wydania zjazd nie zostanie wybudowany.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku za moim pośrednictwem w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia.

Stronie przysługuje prawo do zrzeczenia się odwołania od niniejszej decyzji. Z dniem doręczenia do tutejszego Zarządu dróg oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Pobrano opłatę skarbową w wysokości 82,00 zł na podstawie cz. III ust.44 pkt.2 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 roku (Dz. U. z 2021 roku, poz.1923 z późn. zm.).



z up. ZARZĄDU POWIATU

mgr inż. Marcin Błaszczyk
DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych w Płocku

Otrzymują:

1. Gmina Bielsk
Plac Wolności 3A
09-230 Bielsk
przez pełnomocnika:
Pan Maciej Dzikowski
Dyrekcja Inwestycji w Kutnie Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 10A
99-300 Kutno
2. a/a ZDP w Płocku
Sprawę prowadzi: Kalina Niemirowska tel.: 24 267 68 42.

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH



Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej	GGN-III.6640.646.2022
Oznaczenie obiektu	SMOLINO DZ. 55/2
Jednostka ewidencyjna	Identyfikator 141901 2
Nazwa	BIELSK
Identyfikator	0032
Obręb ewidencyjny	Nazwa SMOLINO
Skala mapy	1:500
Prostokątnych płaskich wysokości	2000/21
PL-EVRF2007-NH	
oznaczenie informacji o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji	nie badano
Oznaczenie i symbol konturu użytku gruntowego, który nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji gruntów i budynków	Nie dotyczy
Nie wykluczam istnienia w terenie urządzeń podziemnych, nie wykazanych na mapie, które nie zostały zgłoszone do inwentaryzacji przed zasypianiem	
Zgodnie z §31.1, 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. poz. 1429 nie należy usytuować projektowanych budynków w odległości mniejszej lub równej 3 m lub 4 m od granicy działki ewidencyjnej, gdy w zasobie brak jest danych określających położenie punktów granicznych tej granicy z dokładnością właściwą dla szczegółów terenowych I grupy.	
Granice działek przedstawione na mapie do celów projektowych są granicami ewidencyjnymi zgodnymi z mapą ewidencyjną na dzień sporządzenia mapy do celów projektowych. Klasy i użytki gruntowe są zgodne z wypisami z rejestru gruntów i budynków na dzień sporządzenia mapy do celów projektowych.	

GEODEZJA mgr inż. Malwina Siemiątkowska-Kubacka
09-400 Płock, ul. Bielska 51/2
tel. 509 106 245
dane do faktury:
09-230 Bielsk, ul. Brzozowa 6
NIP:774 300 45 59 REGON:369050437

GEODETA
mgr inż. Malwina Siemiątkowska-Kubacka
Opracował:
GEODETA UPRAWNIONY
Anna Sarzańska
Nr. opr. 8572
Sprawdził:

Płock, dn. 15.02.2022

Lokalizacja 1:10 000

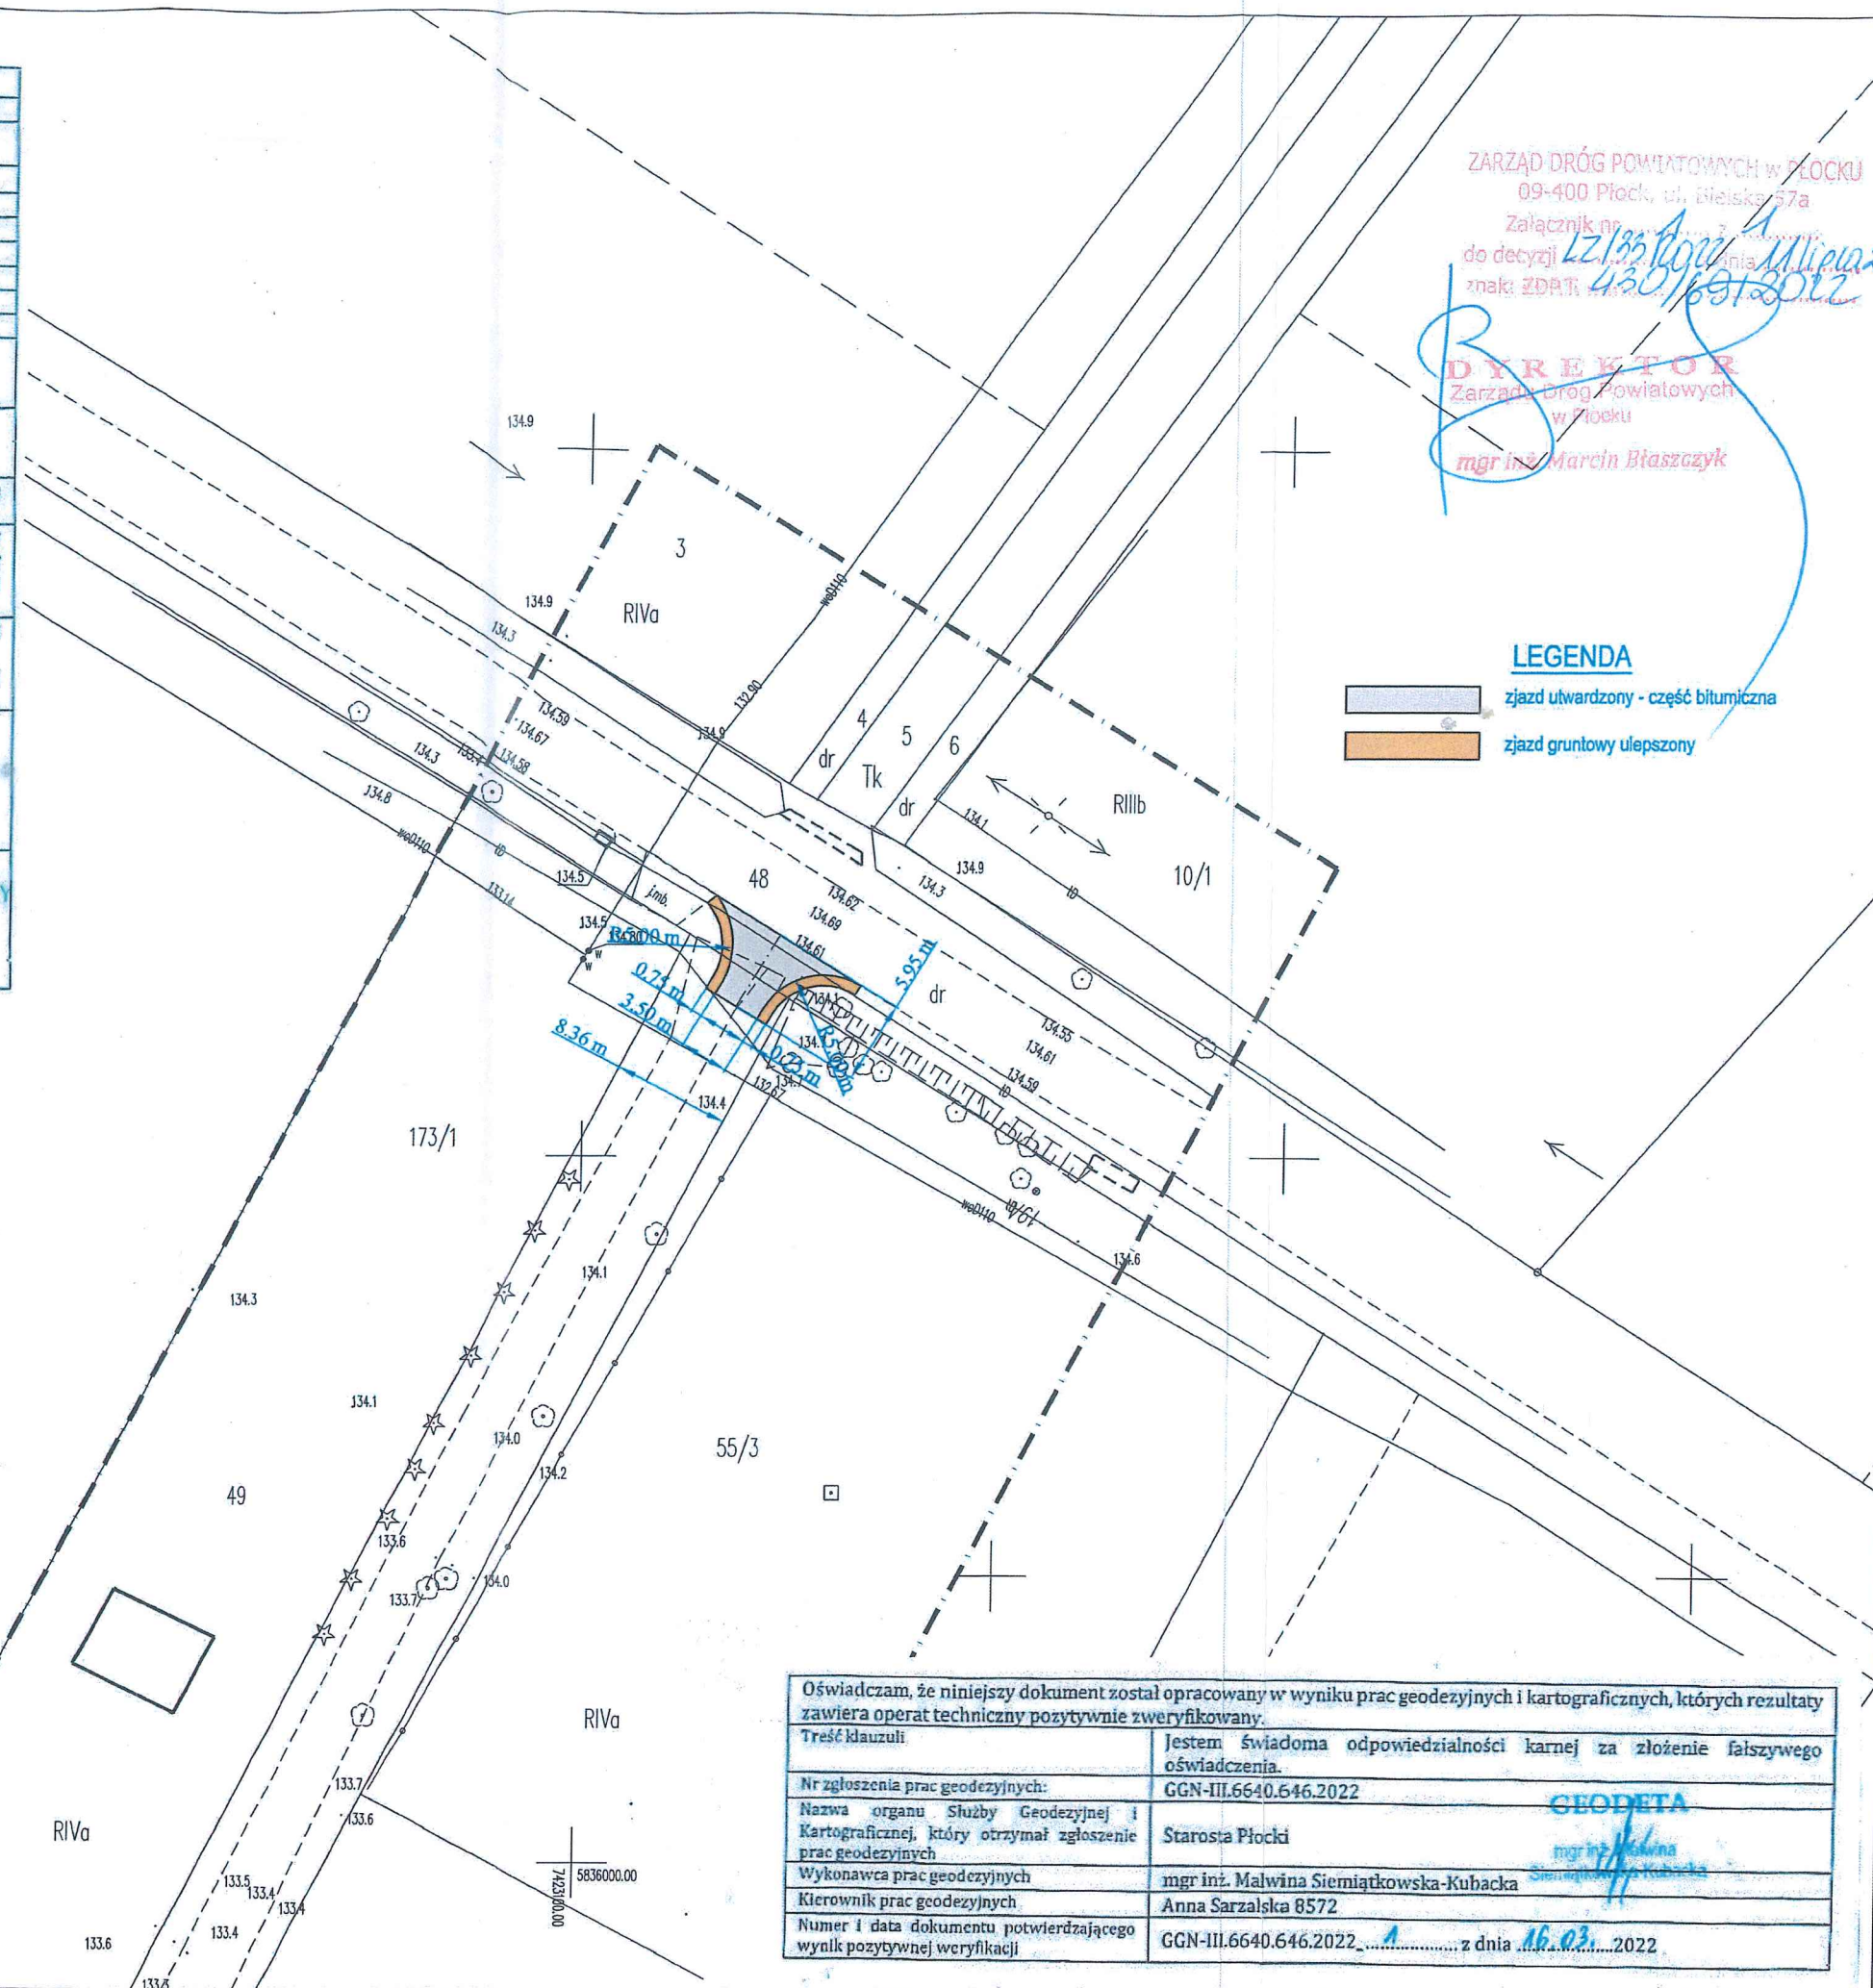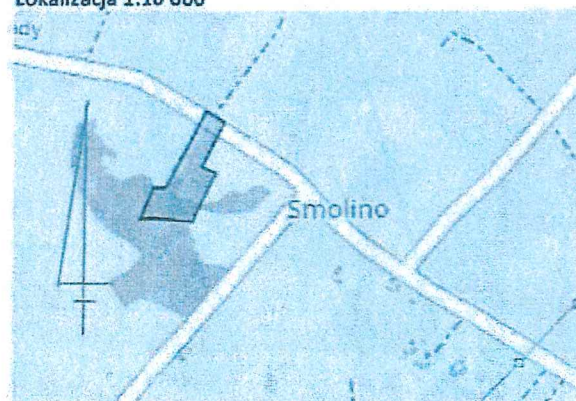

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH w PŁOCKU
09-400 Płock, ul. Bielska 57a

Załącznik nr 1
do decyzji 12135/10/2022
znak: ZDAT 12135/10/2022

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Płocku
mgr inż. Marcin Błaszczak



MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH	
Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej	GGN-III.6640.646.2022
Oznaczenie obiektu	SMOLINO DZ. 55/2
Jednostka ewidencyjna	Identyfikator: 141901_2 Nazwa: BIELSK
Obręb ewidencyjny	Identyfikator: 0032 Nazwa: SMOLINO
Skala mapy	1:500
Prostokątnych płaskich	2000/21
wysokości	PL-EVRF2007-NH
oznaczenie informacji o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji	nie badano
Oznaczenie i symbol konturu użytku gruntowego, Który nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji gruntów i budynków	Nie dotyczy
Nie wykluczam istnienia w terenie urządzeń podziemnych, nie wykazanych na mapie, które nie zostały zgłoszone do inwentaryzacji przed zasypianiem	
Zgodnie z §31.1, 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. poz. 1429 nie należy usytuować projektowanych budynków w odległości mniejszej lub równej 3 m lub 4 m od granicy działki ewidencyjnej, gdy w zasobie brak jest danych określających położenie punktów granicznych tej granicy z dokładnością właściwą dla szczegółów terenowych I grupy.	
Granice działek przedstawione na mapie do celów projektowych są granicami ewidencyjnymi zgodnymi z mapą ewidencyjną na dzień sporządzenia mapy do celów projektowych.	
Klasy i użytki gruntowe są zgodne z wypisami z rejestru gruntów i budynków na dzień sporządzenia mapy do celów projektowych.	

GEODEZJA mgr inż. Malwina Siemiątkowska-Kubacka
09-400 Płock, ul. Bielska 51/2
tel. 509 106 245

dane do faktury:
09-230 Bielsk, ul. Brzozowa 6
NIP:774 300 45 59 REGON:369050437

Płock, dn. 15.02.2022

GEODETA
mgr inż. Malwina Siemiątkowska-Kubacka
Opracował:
GEODETA UPRAWNIONY
Anna Sarzańska
Nr apr. 8572
Sprawdził:

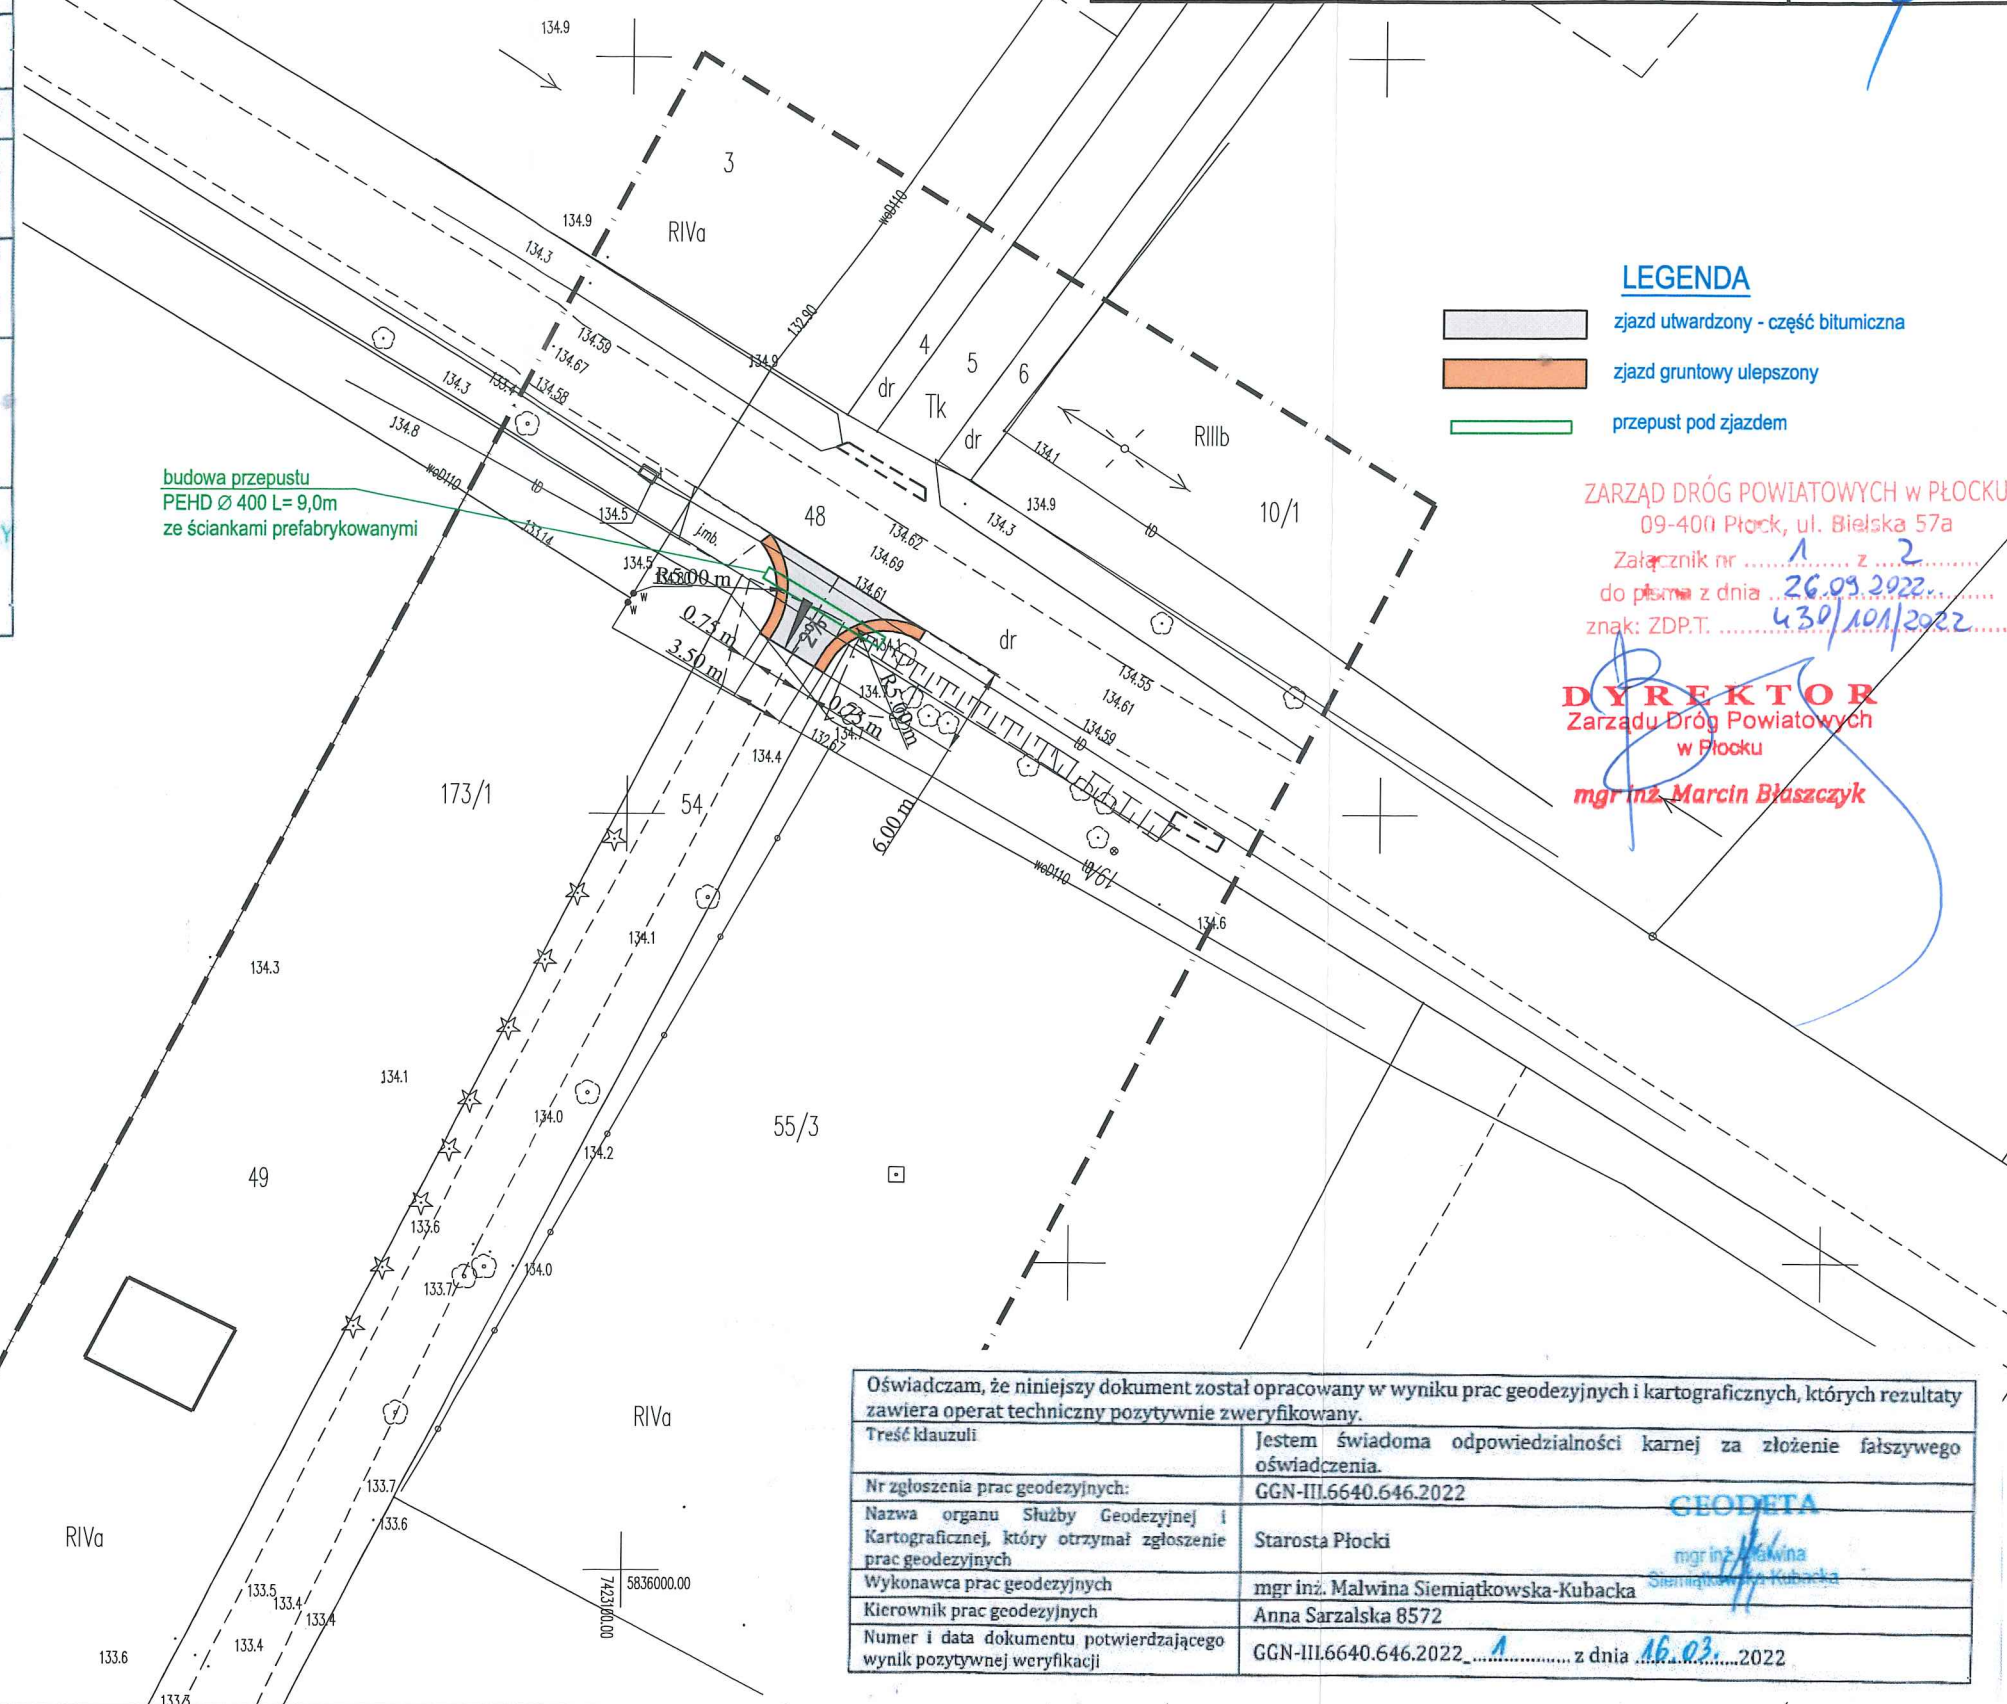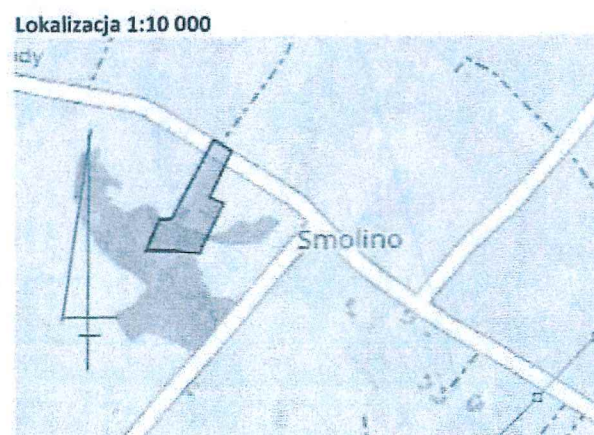


ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W PŁOCKU
09-400 Płock, ul. Bielska 57a
Załącznik nr 2 z 2
do pisma z dnia 26.03.2022
znak ZDPT: 430/101/2022


DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Płocku

mgr inż. Marcin Błaszczak

km 0 + 000,00 - 0 + 006,00 - (43,0m²)

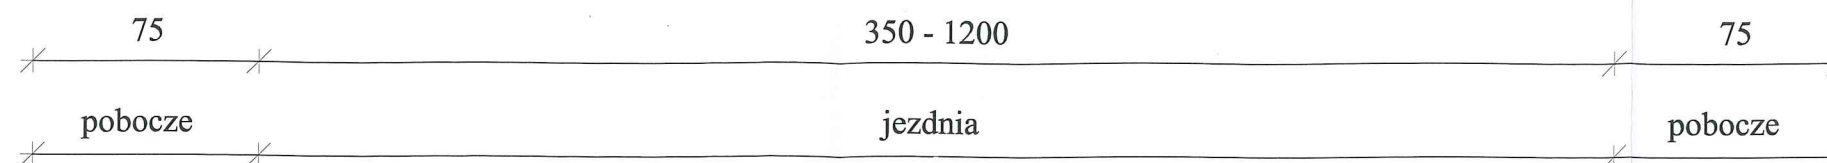

Pobocze z kruszywa
łamanego stabilizowanego
mechanicznie 0-31,5 gr.15 cm

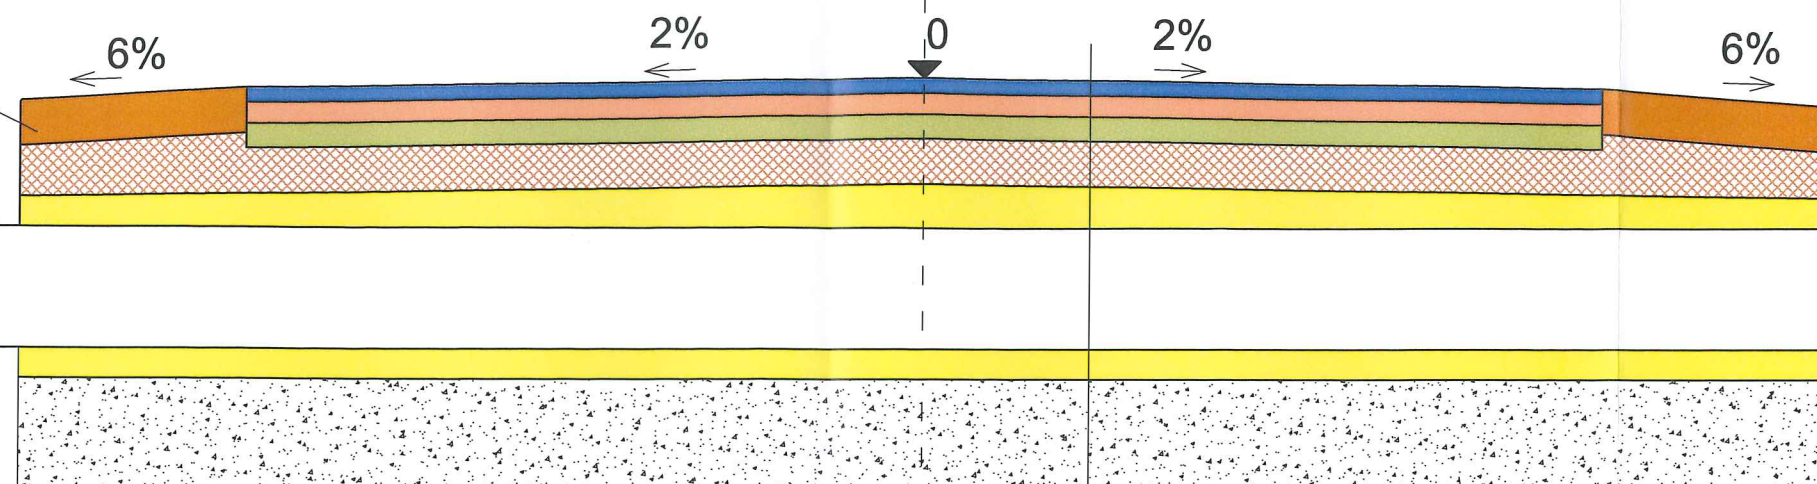

Przepust z rur PEHD
Ø 400 L= 9,0m
ze ściankami prefabrykowanymi

Warstwa ścierna AC 11S KR1-2 50/70 gr. 5 cm
Warstwa wiążąca AC 11W KR1-2 50/70 gr. 7 cm
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 gr. 8 cm
Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa gr. 15 cm
Warstwa wyrównawcza z piasku gr. 10 cm
Przepust z rur PEHD Ø 400, L=9,0m
Warstwa wyrównawcza z piasku gr. 10 cm
Grunt rodzimy

Nazwa i adres obiektu budowlanego:			
Budowa zjazdu do działki nr 54 w miejscowości Smolino gmina Bielsk			
Nazwa rysunku:	Skala:	Numer rysunku:	
Przekroje normalne	schemat	2	
Imię i nazwisko projektanta:	Specjalność i numer uprawnień:	Data:	Podpis:
mgr inż. Stanisław Sobczak	55/84	04.2022	
Krzysztof Kamiński	asystent projektanta	04.2022	